


SBTH4000

智能摆闸系列

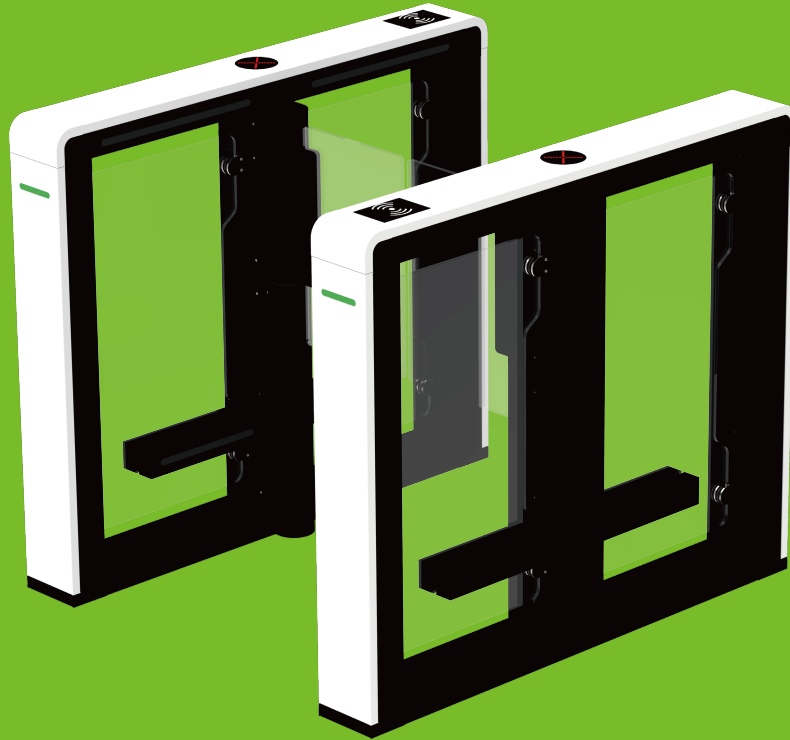


产品特点

1. 直流无刷电机免维护，全新数字定位；
2. 户外型摆闸，内部机芯电控多重保护，支持户外淋雨使用；
3. 平均无故障1000万次运行，稳定可靠；
4. 警报功能：非法闯入、尾随、通行超时情况发生时设备警报；
5. 运行平稳噪音小：采用低压无刷电机，自动规划运动曲线，门翼开关流畅柔顺；
6. 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，有人推动门翼，触发离合器上锁，阻挡未授权人员通过；
7. 红外/电流双重防夹功能，在摆臂复位的过程中，触发防夹红外或者遇阻时，电机反向打开或者自动停止工作，且拍打行人力度很小，同时发出报警信号；
8. 具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限；
9. 防尾随，防反向功能；
10. 故障自检，语音播报功能；
11. 自动解锁功能：遇到紧急情况时断电后摆门可自由推开摆门，符合消防要求；
12. 远程控制功能：标配 485 协议接口，可以通过计算机或者工控机远程设置闸机参数。

基本参数

电源电压	AC220V+-10%,50HZ
工作环境	室内/室外
工作环境温度	-28~60 摄氏度
额定功率	150W
相对湿度	20%~93%
通行速度(xx人/分钟)	30人/分(最快)
平均无故障运行次数	1000万次
闸门开、关时间	1秒
红外对射	6对
输入控制信号	继电器干接点开关信号
人行通道宽度	650mm
摆臂材质	标配亚克力摆闸
尺寸	长1200*宽150*高1028mm

产品尺寸图

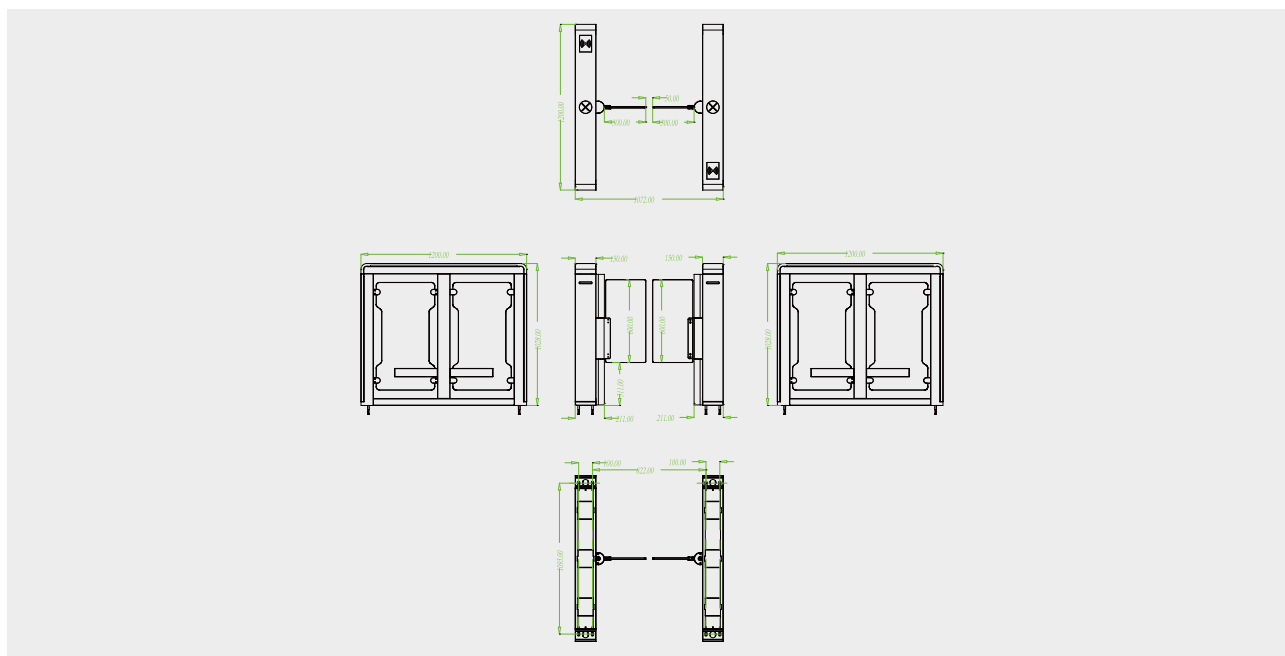

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息,请登录熵基科技官方网站:www.zkteco.com

因产品不断更新,产品信息若有改动,恕不另行通知。Copyright © 2020 熵基科技股份有限公司版权所有

